

烏丸丸太町幹線の全面供用開始について

事業内容

烏丸丸太町周辺の抜本的な浸水対策として
雨水を「ためる」機能を備えた大規模な雨水幹線の整備

令和7年8月1日から部分供用を開始し、8月25日の
観測史上最大の大雨（1時間に102ミリ）で効果を発揮

対象降雨	1時間62ミリ (10年確率降雨)
口径	2.4m
延長	1.7km
貯留量	7,700m ³
事業期間	令和2年度 ～令和7年度
総事業費	約44億円



間之町口付近

整備前（令和4年7月）




烏丸丸太町交差点 東入ル

部分供用後（令和7年8月）

令和7年11月1日に全面供用を開始



幹線整備位置図

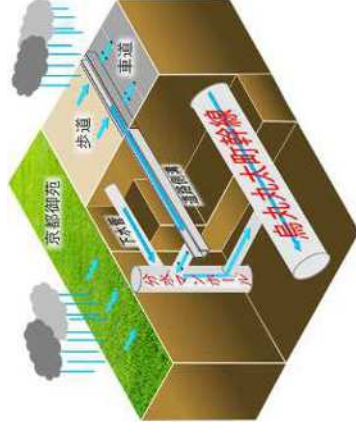

幹線内への雨水取込みイメージ